

DO7R08E080992

**LED-EINBAU-DOWNLIGHT Ø80MM; SCHWARZ; 3.000K,
4.000K, 5.000K**

Produktbild




Eigenschaften

- Integrierte Montagefedern für optimalen Halt in der Deckenöffnung
- 3 verschiedene Lichtfarben einstellbar (3.000K; 4.000K und 5.000K)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiß
- zurückgesetzter Reflektor
- Bildschirmarbeitsplatz geeignet (UGR<16) nach EN 12464-1

Technische Daten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Farbwiedergabeindex | Ra>90 |
| Abstrahlwinkel | 36° |
| Montageart | Einbau |
| Zertifikate | CE |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | III |
| Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Anschlussleistung | 8W |
| Betriebsstrom | 180mA |
| Lichtfarbe | 3.000K; 4.000K; 5.000K |
| Lichtstrom | 690lm |
| Lichtausbeute | 86lm/W |
| Durchmesser Ø mm | 80 |
| Höhe in mm | 67 |
| Deckenausschnitt Ø mm | 68 |
| Gewicht | ca. 0,25kg |

Maßskizze

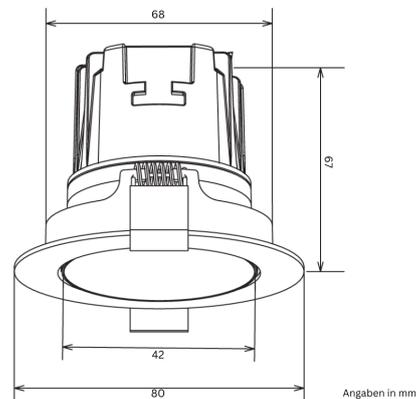

Lichtverteilungskurve

