


DO7R23E330991

LED-EINBAU-DOWNLIGHT Ø228MM; 3.000K, 4.000K, 5.700K

Produktbild

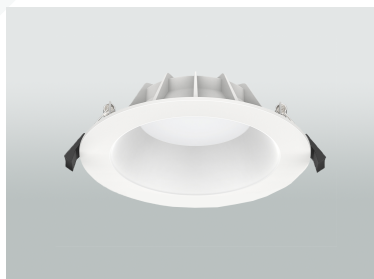


Eigenschaften

- Integrierte Montagefedern für optimalen Halt in der Deckenöffnung
- 3 verschiedene Lichtfarben einstellbar (3.000K; 4.000K und 5.000K)
- Leistung über Vorschaltgerät einstellbar
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiß
- zurückgesetzte Opalscheibe aus Polycarbonat (PC) Linse

Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	90°
Montageart	Einbau
Zertifikate	CE
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Lebensdauer	50.000 Std.
Anschlussleistung	33W
Betriebsstrom	800mA
Lichtfarbe	3.000K; 4.000K; 5.700K
Lichtstrom	4.290lm
Lichtausbeute	130lm/W
Durchmesser Ø mm	228
Höhe in mm	63
Deckenausschnitt Ø mm	200
Gewicht	ca. 0,65kg

Maßskizze

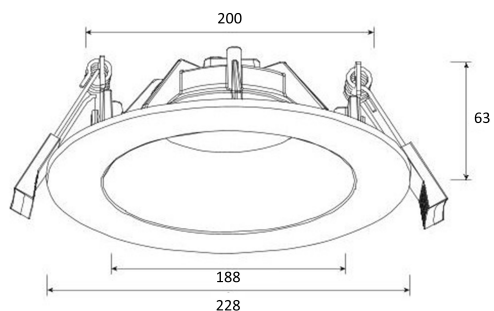

Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

