

## LBTSPKXXXT001

# TRAGSCHIENE ZUR PENDELMONTAGE 1400, 2800, 4200 UND 5600MM; KLARE ABD.; ALU-NATUR

### Produktbild




### Eigenschaften

- Beleuchtung durch Wahl der Anzahl und Bestückung der Geräteträger konfigurierbar
- Die Tragschienen lassen sich per Durchgangsverdrahtung und Verbindungsstecker direkt miteinander verbinden
- Optional in der Variante Ballwurfsicher zertifiziert nach DIN 57710-13:1981-05 VDE 0710 Teil 13/5.81 erhältlich
- Aluminium-Strangpress-Profil, Alu-Natur
- Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), klar

### Technische Daten

Montageart	Pendel
Zertifikate	CE
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Länge in mm	1400; 2800; 4200; 5600
Breite in mm	62
Höhe in mm	70
Gewicht	ca. 3,0kg bei 1400mm

### Maßskizze

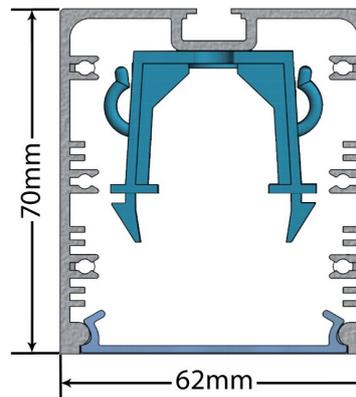

### Ausschreibungstext

emsLICHT Tragschiene für Pendelmontage Tragschiene zur Pendelmontage an Kette oder Seil, zur Aufnahme der emsLICHT Geräteträger Typ LBG/LBS, Strangpress-Profil Aluminium natur (optional pulverbeschichtet nach RAL), klare Abdeckung aus PMMA (optional mit opaler PMMA Abdeckung); Ballwurfsicher nach DIN 57710-13:1981-05 und VDE 0710 Teil 13/5.81 optional lieferbar Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE Abmessungen: (LxBxH) 1400x62x70mm / 2800x62x70mm / 4200x62x70mm / 5600x62x70mm Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: LBTSPK140T001 / LBTSPK280T001 / LBTSPK420T001 / LBTSPK560T001 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0