


# PAN62623603W3

## LED-PANEL 620X620MM; 3.000K; BAP

### Produktbild

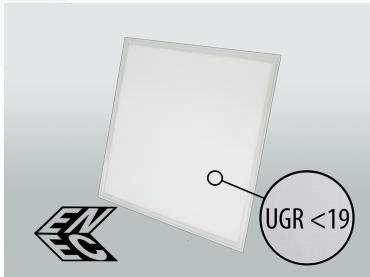



### Eigenschaften

- Sehr geringe Höhe von nur 11mm
- Einlegeleuchte für Raster 625x625mm
- Optional für abgehängte Montage mit Seilpendel, Deckeneinbau mit Halteklammern oder Einbaurahmen oder Wand-/Deckenaufbau mit Aufbaurahmen geeignet
- Aluminiumrahmen, weiß
- Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), Microprisma
- Bildschirmarbeitsplatz geeignet (UGR<19) nach EN 12464-1


### Technische Daten

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Farbwiedergabeindex        | Ra>80                     |
| Abstrahlwinkel             | 80°                       |
| Montageart                 | Einbau, Anbau, Pendel     |
| Zertifikate                | CE, ENEC, F               |
| Schutzart                  | IP20                      |
| Schutzklasse               | III                       |
| Schlagfestigkeit           | IK07                      |
| Lebensdauer                | ca. 50.000 Std. (L80/B10) |
| Anschlussleistung          | 36W                       |
| Betriebsstrom              | 900mA                     |
| Lichtfarbe                 | 3.000K                    |
| Lichtstrom                 | 3.990lm                   |
| Lichtausbeute              | 111lm/W                   |
| Länge in mm                | 620                       |
| Breite in mm               | 620                       |
| Höhe in mm                 | 11                        |
| Deckenausschnitt Länge mm  | 584                       |
| Deckenausschnitt Breite mm | 584                       |
| Gewicht                    | ca. 2,5kg                 |

### Maßskizze



### Lichtverteilungskurve

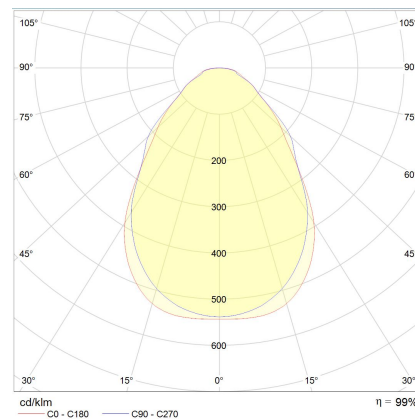

### Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel 620x620mm 3000K BAP Raster-Einlegeleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium weiß lackiert, optional für abgehängte Montage mittels Seilpendel oder als Wand-/Deckenaufbauleuchte geeignet, harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt, Bildschirmgerecht nach EN 12464-1 (UGR <19) Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 3.900lm Systemleistung: 36W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 111lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE, ENEC Abmessungen: (LxBxH) 620x620x9mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PAN62623603W3 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0