

PANR24E220904

LED-PANEL EINBAU RUND; Ø238MM; 3.000K, 4.000K, 5.000K

Produktbild




Eigenschaften

- Aluminium-Einbau-Gehäuse, weiß
- Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), opal


Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Montageart	Einbau
Zertifikate	CE
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)
Anschlussleistung	22W
Betriebsstrom	550mA
Lichtfarbe	3.000K; 4.000K; 5.000K
Lichtstrom	2.000lm
Lichtausbeute	91lm/W
Durchmesser Ø mm	238
Höhe in mm	21
Deckenausschnitt Ø mm	219
Gewicht	ca. 0,5kg

Maßskizze

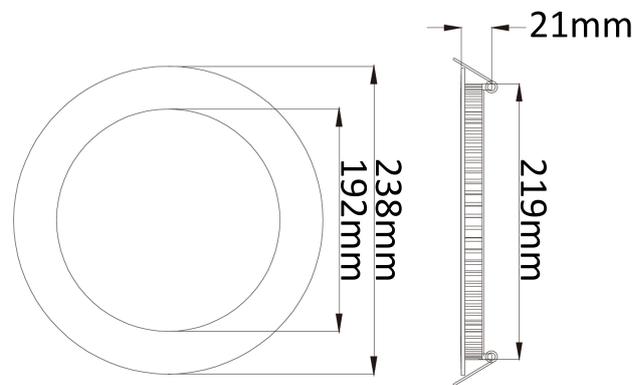

Lichtverteilungskurve

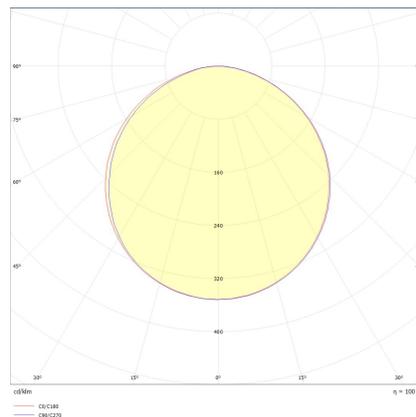

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 240mm 3000-5000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, geeignet für Flure, Treppenhäuser, Sanitäräume und Nebenräume. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul 3.000K - 5.000K CRI 80 Lichtfarbe: 3.000K - 4.000K - 5.000K einstellbar über Dipschalter Lebensdauer: 40.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.000lm Systemleistung: 22W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 91lm/W Schutzklasse: III Glühdrahttest: 650° C Schutzart: IP20 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 238x21mm - Ausschnitt: Ø219mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR24E220904 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0