PANR30E240303
LED-PANEL EINBAU RUND; Ø300MM; 3.000K

Produktbild

Eigenschaften

- Aluminium-Einbau-Gehäuse, weiß
- Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), opal

Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°
Montageart	Einbau
Zertifikate	CE
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK07
Lebensdauer	ca. 50.000 Std. (L80/B10)
Anschlussleistung	24W
Betriebsstrom	700mA
Lichtfarbe	3.000K
Lichtstrom	2.600lm
Lichtausbeute	108lm/W
Durchmesser Ø mm	297
Höhe in mm	20
Deckenausschnitt Ø mm	285
Gewicht	ca. 0,9kg

Maßskizze

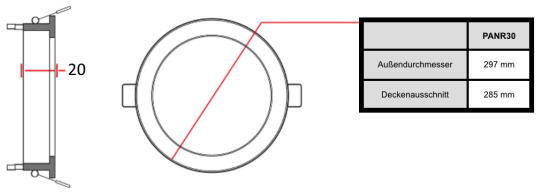

Lichtverteilungskurve

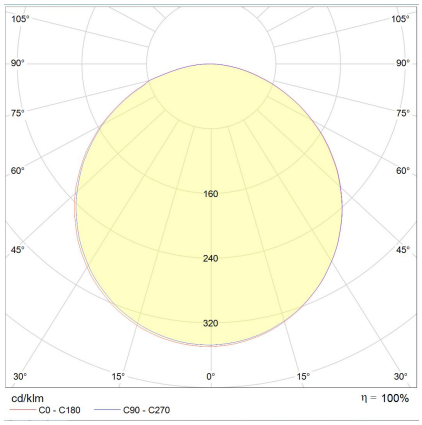

Ausschreibungstext

emsLICHT LED-Panel R 300mm 3000K Runde Einbauleuchte mit opaler Abdeckung aus PMMA, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiß lackiert, für Deckenmontage in Hohlraumdecken mittels Halteklammern geeignet (Deckenstärke: 2-15mm), harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt Leuchtmittel: LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000K Lebensdauer: ca. 50.000 Std. (L80/B10) Lichtstrom: 2.600lm Systemleistung: 24W (inkl. Betriebsgerät) Systemeffizienz: 108 lm/W Schutzklasse: III Schutzart: IP44 Schlagfestigkeit: IK07 Normen: CE Abmessungen: (ØxH) 297x20mm - Ausschnitt: Ø285mm Betriebsgerät: ohne, bitte separat bestellen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANR30E240303 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0