


PAN62623009B1

LED-PANEL 620X620MM BACKLIT; 3.000; 4.000K 5.000K; BAP

Produktbild

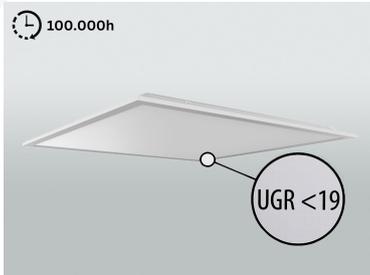

Eigenschaften

- Geringe Höhe von nur 34mm
- Einlegeleuchte für Raster 625x625mm
- Optional für abgehängte Montage mit Seilpendel, Deckeneinbau mit Halteklammern oder Einbaurahmen
- Aluminiumrahmen, weiß
- Abdeckung aus Polymethylmethacrylat (PMMA), Microprisma
- Bildschirmarbeitsplatz geeignet (UGR<19) nach EN 12464-1

Technische Daten

Farbwiedergabeindex	Ra>80
Abstrahlwinkel	90°
Montageart	Einbau, Pendel
Zertifikate	CE
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Lebensdauer	100.000 Std. (L80/B50) bei Ta25°C
Anschlussleistung	30W
Betriebsstrom	900mA
Lichtfarbe	3.000K; 4.000K; 5.000K
Lichtstrom	4.350lm
Lichtausbeute	145lm/W
Länge in mm	620
Breite in mm	620
Höhe in mm	34

Maßskizze

